

Turbo

830324-todos

Aplicación

VAG 2.0L TDI Euro 6



Sustitución de los turbos 830324-all

La sustitución de estos turbos debe hacerse según la siguiente tabla:


<u>Referencia Antigua</u>	<u>Modelo Coche</u>	<u>Tipo Motor</u>	<u>Cil.</u>	<u>Potencia</u>	<u>Referencia</u>
↘ 830324-5002S	Transporter TDI	CAAA	2.0L	84CV	873732-5001S
↘ 830324-5002S	California TDI	CAAB	2.0L	102CV	873732-5001S
↘ 830324-5002S	Multivan TDI	CAAB	2.0L	102CV	873732-5001S
↘ 830324-5002S	California TDI	CXGA	2.0L	84CV	873732-5001S
↘ 830324-5002S	Transporter TDI	CAAB	2.0L	102CV	873732-5001S
↘ 830324-5002S	Caravelle TDI	CAAB	2.0L	102CV	873732-5001S
↘ 830324-5002S	Caravelle TDI	CAAA	2.0L	84CV	873732-5001S
↘ 830324-5004S	T6 Transporter		2.0L	101CV	873732-5001S

Corresponde a las referencias VAG, **04L 253 016S**, **04L 253 020G**.



Estos dos turbos usan un tubo de conexión a la válvula EGR y un protector de calor diferentes:

Las piezas necesarias para realizar la sustitución están detalladas en la imagen inferior y todas ellas se encuentran en el kit de sustitución 227200.

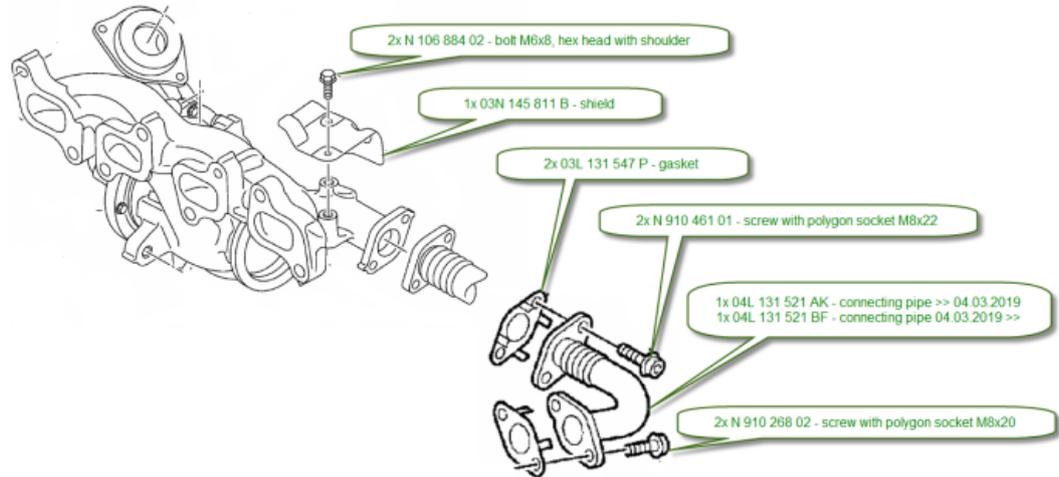

El kit de sustitución 227200 contiene todas las piezas necesarias cuando sustituimos el turbo 830324-todos por el 873732-5001S